





插头 防护等级: IP44、IP67


PLUG IP44、IP67


	电 流 Amp.	16			32			插头 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级: 防溅 IP44 ⚠️ Plug • Clamping cable fix • IP44 ⚠️
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	51	58	64	66	66	73	
	b	142	145	146	182	182	182	
	c	16	16	20	20	20	20	
	d	105	108	109	136	136	136	
	最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	

	电 流 Amp.	63			插头 - 夹爪电缆紧固结构 - 防护等级：防溅 IP44 ⚠️ Plug - Clamping cable fix safety slide - IP44 ⚠️
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	98	98	98	
	b	260	260	260	
	c	192	192	192	
	d	36.8	36.8	36.8	
	最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	10	10	10	
	最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	16	16	16	

	电 流 Amp.	16			32			插头 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级: 防浸 IP67 ⚠️⚠️ Plug • Clamping cable fix • safety slide • IP67 ⚠️⚠️
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	70.5	78.2	87.2	94	94	101	
	b	151.5	151.5	163	195	195	195	
	c	14	14	14	18.7	18.7	18.7	
	d	126	126	138	163	163	163	
	e	119.5	119.5	129	150	150	150	
	最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	

	电 流 Amp.	63			插头 - 夹爪电缆紧固结构 - 防护等级: 防浸 IP67 Plug - Clamping cable fix safety slide - IP67
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	113.5	113.5	113.5	
	b	260	260	260	
	c	195	195	195	
	d	36.8	36.8	36.8	
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	10	10	10		
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	16	16	16		

	电 流 Amp.	125				插头 ● 夹爪电缆紧固结构 ● 防护等级: 防浸 IP67 Plug ● Clamping cable fix safety slide ● IP67
	极 数 Poles	3	4	5		
	a	280	280	280		
	b	213.6	213.6	213.6		
	c	126	126	126		
	d	225	225	225		
	e	51	51	51		
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	25	25	25			
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	70	70	70			



电 流
Amps

极 数
Poles



包装单位
Pack unit

重量
Net weight

			订 货 号						件数	克/件
			TYP						pcs/package	g/pc
A	P									
	16	3	2314	231	2319	2317	2310	2312	10	135g
		4	2334	2339	233	2337	2330	2332	10	150g
		5	2354	2359	235	2357	2350	2352	10	185g
	32	3	2814	281	2819	2817	2810	2812	10	230g
		4	2834	2839	283	2837	2830	2832	10	250g
		5	2854	2859	285	2857	2850	2852	10	285g
	63	3	6414	641	6419	6417	6410	6412	5	760g
		4	6434	6439	643	6437	6430	6432	5	830g
		5	6454	6459	645	6457	6450	6452	5	850g
	16	3	1714	171	1719	1717	1710	1712	10	160g
		4	1734	1739	173	1737	1730	1732	10	180g
		5	1754	1759	175	1757	1750	1752	10	210g
	32	3	3714	371	3719	3717	3710	3712	10	300g
		4	3734	3739	373	3737	3730	3732	10	310g
		5	3754	3759	375	3757	3750	3752	10	330g
	63	3	6714	671	6719	6717	6710	6712	5	770g
		4	6734	6739	673	6737	6730	6732	5	840g
		5	6754	6759	675	6757	6750	6752	5	860g
	125	3	9714	971	9719	9717	9710	9712	3	1019
		4	9734	9739	973	9737	9730	9732	3	1131
		5	9754	9759	975	9757	9750	9752	3	1243

暗装插座(直式) 防护等级: IP44、IP67

Panel mounted socket IP44、IP67


电 流 Amp.		16			32			暗装直式插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a	65	65	75	75	75	75	75	• 法兰: 16A、3P、4P为: 65mmX65mm 其余为: 75mmX75mm • 防护等级: 防溅 IP44
b	65	65	75	75	75	75	75	
c	52	52	60	60	60	60	60	Panel mounted socket • Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm Others:75mmX75mm • IP44
d	52	52	60	60	60	60	60	
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
f	7	7	7	7	8	8	8	
h	17	26	23	23	36	36	19	
i	51	53	53	53	53	53	53	
k	70	80	85	90	90	90	98	
l	45	45	55	60	60	60	60	
m	8.5	12	15.5	13	13	17	17	
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	10	
Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	10	

电 流 Amp.		63						暗装直式插座
极 数 Poles		3	4	5				
a	107	107	107	107				• 法兰为: 107mmX100mm • 防护等级: 防溅 IP44
b	100	100	100	100				
c	85	85	85	85				Panel mounted socket • Flange: 107mmX100mm • IP44
d	77	77	77	77				
e	6.5	6.5	6.5	6.5				
f	12	12	12	12				
h	56	56	56	56				
i	77	77	77	77				
k	110	110	110	110				
l	88	88	88	88				
m	7	7	7	7				
最小导线截面mm²	6	6	6	6				
Min conducting wire section mm²	6	6	6	6				
最大导线截面mm²	25	25	25	25				
Max conducting wire section mm²	25	25	25	25				

电 流 Amp.		16			32			暗装直式插座
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
a	65	65	75	75	75	75	75	• 法兰: 16A、3P、4P为: 65mmX65mm 其余为: 75mmX75mm • 防护等级: 防浸 IP67
b	65	65	75	75	75	75	75	
c	52	52	60	60	60	60	60	Panel mounted socket • Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm Others:75mmX75mm • IP67
d	52	52	60	60	60	60	60	
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
f	7	7	7	7	8	8	8	
h	17	26	23	23	36	36	19	
i	56	56	58	58	66	66	66	
k	10.5	16	13	12	12	12	16.5	
l	82	90	98	101	101	101	108	
m	45	45	55	60	60	60	60	
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	10	
Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	10	

电 流 Amp.		63						暗装直式插座
极 数 Poles		3	4	5				
a	107	107	107	107				• 法兰为: 107mmX100mm • 防护等级: 防浸 IP67
b	100	100	100	100				
c	85	85	85	85				Panel mounted socket • Flange: 107mmX100mm • IP67
d	77	77	77	77				
e	6.5	6.5	6.5	6.5				
f	12	12	12	12				
h	56.5	56.5	56.5	56.5				
i	76	76	76	76				
k	113	113	113	113				
l	88	88	88	88				
m	7	7	7	7				
最小导线截面mm²	6	6	6	6				
Min conducting wire section mm²	6	6	6	6				
最大导线截面mm²	25	25	25	25				
Max conducting wire section mm²	25	25	25	25				

电 流 Amp.		125						暗装直式插座
极 数 Poles		3	4	5				
a	120	120	120	120				• 法兰: 120mmX120mm • 防护等级: 防浸 IP67
b	100	100	100	100				
c	120	120	120	120				Panel mounted socket • Flange: 120mmX120mm • IP67
d	100	100	100	100				
e	6.5	6.5	6.5	6.5				
f	130	130	130	130				
g	118.2	118.2	118.2	118.2				
h	47.7	47.7	47.7	47.7				
i	15.4	15.4	15.4	15.4				
j	105	105	105	105				
最小导线截面mm²	25	25	25	25				
Min conducting wire section mm²	25	25	25	25				
最大导线截面mm²	70	70	70	70				
Max conducting wire section mm²	70	70	70	70				



电 流
Amps
极 数
Poles



包 装 单 位
Pack unit

重 量
Net weight

		A	P	订货号 TYP							件数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3		56014	5601	56019	56017	56010	56012	10	100g	
		4		56184	56189	5618	56187	56180	56182	10	135g	
		5		56234	56239	5623	56237	56230	56232	10	155g	
	32	3		58014	5801	58019	58017	58010	58012	10	190g	
		4		58184	58189	5818	58187	58180	58182	10	205g	
		5		58234	58239	5823	58237	58230	58232	10	210g	
												
		3		59014	5901	59019	59017	59010	59012	5	550g	
	63	4		59184	59189	5918	59187	59180	59182	5	610g	
		5		59234	59239	5923	59237	59230	59232	5	650g	
												
	16	3		56024	5602	56029	56027	56020	56022	10	130g	
		4		56194	56199	5619	56197	56190	56192	10	160g	
		5		56244	56249	5624	56247	56240	56242	10	190g	
	32	3		58024	5802	58029	58027	58020	58022	10	250g	
		4		58194	58199	5819	58197	58190	58192	10	260g	
		5		58244	58249	5824	58247	58240	58242	10	270g	
												
		3		59024	5902	59029	59027	59020	59022	5	570g	
	63	4		59194	59199	5919	59197	59190	59192	5	630g	
		5		59244	59249	5924	59247	59240	59242	5	670g	
												
		3		52024	5202	52029	52027	52020	52022	3	986	
	125	4		52194	52199	5219	52197	52190	52192	3	1101	
		5		52244	52249	5224	52247	52240	52242	3	1216	

暗装插座(斜式)
明装插座

防护等级: IP44、IP67

Angled panel mount socket
Surface mounted socket **IP44 、IP67**

	电 流 Amp.	63					
	极 数 Poles	3	4	5			
	a	114	114	114			
	b	114	114	114			
	c	90	90	90			
	d	90	90	90			
	e	6.5	6.5	6.5			
	f	12	12	12			
	h	65	65	65			
	i	80	80	80			
	k	92	92	92			
	l	92	92	92			
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²		6	6	6			
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²		25	25	25			

暗装斜式插座

- 倾斜15°
- 法兰为: 114mmX114mm
- 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Panel mounted socket

- 20° Angled
- Flange: 114mmX114mm
- IP67 ▲▲

	电 流 Amp.	16			32		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
	a	71	71	81	81	81	102
	b	83	83	102	102	102	102
	c	128	130	147	157	157	157
	d	78	82	90	94	94	98
	e	60	60	70	70	70	70
	f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
	g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
	i	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	k	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	m	23	23	23	23	23	23
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²		4	4	4	10	10	10

明装插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Surface mounted socket

- Cable inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- IP44 ▲

	电 流 Amp.	63					
	极 数 Poles	3	4	5			
	a	122	122	122			
	b	195	195	195			
	c	260	260	260			
	d	125	125	125			
	e	108	108	108			
	f	160	160	160			
	h	6	6	6			
	i	10	10	10			
	最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²	6	6	6			
	最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²	25	25	25			

明装插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 接线空间大
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Surface mounted socket

- Cable inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- More wiring space
- IP44 ▲

	电 流 Amp.	16			32		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
	a	110	110	125	125	125	125
	b	100	100	115	115	115	115
	c	125	132	149	156	156	156
	d	80	80	95	95	95	95
	e	78	78	83	83	83	83
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	g	5	5	5	5	5	5
	h	145	147	163	173	173	173
	i	88	88	102	102	102	102
	pg	16	16	21	21	21	21
pg16可由穿成通孔 (Blind entry to be cut out)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²		4	4	4	10	10	10
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²		4	4	4	10	10	10

明装插座

- 电缆入口:上部一个(开口)
下部一个(闭合)
底部一个(闭合)
- 接线空间大
- 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Surface mounted socket

- Cable Inlet: One top (opening)
The below hole(closed)
One bottom hole(closed)
- More wiring space
- IP67 ▲▲


	电 流 Amp.	16			32		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
	a	71	71	81	81	81	102
	b	83	83	102	102	102	102
	c	135	140	156	165	165	165
	d	78	82	90	94	94	98
	e	60	60	70	70	70	70
	f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
	g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
	i	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
	k	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
	m	23	23	23	23	23	23
最小导线截面mm² Min conducting wire section mm²		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm² Max conducting wire section mm²		4	4	4	10	10	10

明装插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Surface mounted socket

- Cable Inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- IP67 ▲▲



电 流
Amps

极 数
Poles



包装单位
Pack unit

重量
Net weight

	A	P	订 货号 TYP							件数 pcs/package	克/件 g/pc
		3	39024		3902	39029	39027	39020	39022	5	620g
	63	4	39194		39199	3919	39197	39190	39192	5	670g
		5	39244		39249	3924	39247	39240	39242	5	700g


		3	66014	6601	66019	66017	66010	66012	10	180g
	16	4	66184	66189	6618	66187	66180	66182	10	205g
		5	66234	66239	6623	66237	66230	66232	10	260g
		3	68014	6801	68019	68017	68010	68012	10	290g
	32	4	68184	68189	6818	68187	68180	68182	10	300g
		5	68234	68239	6823	68237	68230	68232	10	315g


		3	69014	6901	69019	69017	69010	69012	5	980g
	63	4	69184	69189	6918	69187	69180	69182	5	1030g
		5	69234	69239	6923	69237	69230	69232	5	1100g


		3	66024	6602	66029	66027	66020	66022	10	200g
	16	4	66194	66199	6619	66197	66190	66192	10	225g
		5	66244	66249	6624	66247	66240	66242	10	280g
		3	68024	6802	68029	68027	68020	68022	10	310g
	32	4	68194	68199	6819	68197	68190	68192	10	320g
		5	68244	68249	6824	68247	68240	68242	10	335g


		3	86024	8602	86029	86027	86020	86022	10	195g
	16	4	86194	86199	8619	86197	86190	86192	10	220g
		5	86244	86249	8624	86247	86240	86242	10	270g
		3	88024	8802	88029	88027	88020	88022	10	275g
	32	4	88194	88199	8819	88197	88190	88192	10	310g
		5	88244	88249	8824	88247	88240	88242	10	320g


明装插座
暗装器具输入插座
Surface mounted socket
Panle mounted inlet
防护等级: IP44、IP67
IP44 、IP67


	电 流 Amp.	63			明装插座 ● 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合) ● 接线空间大 ● 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲ Surface mounted socket ● Cable Inlet: One top opening One bottom hole(closed) ● More wiring space ● IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	122	122	122	
	b	195	195	195	
	c	260	260	260	
	d	130	130	130	
	e	108	108	108	
	f	160	160	160	
	h	6	6	6	
	i	10	10	10	
	最小导线截面mm²	6	6	6	
	Min conducting wire section mm²	6	6	6	
	最大导线截面mm²	25	25	25	
	Max conducting wire section mm²	25	25	25	

	电 流 Amp.	16			32			暗装直式器具输入插座 ● 法兰:16A、3P、4P、为:65mmX65mm 其余为: 75mmX75mm ● 防护等级: 防溅 IP44 ▲ Panle mounted inlet ● Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm Others:75mmX75mm ● IP44 ▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	65	65	75	75	75	75	
	b	65	65	75	75	75	75	
	c	52	52	60	60	60	60	
	d	52	52	60	60	60	60	
	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
	f	7	7	7	7	7	7	
	h	43	43	43	53	53	53	
	i	24	24	24	30	30	30	
	k	40	48	61	53	57	60	
	m	26	26	30	30	30	30	
	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	
	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	

	电 流 Amp.	63			暗装直式器具输入插座 ● 法兰为: 110mmX106mm ● 防护等级: 防溅 IP44 ▲ Panle mounted inlet ● Flange: 110mmX106mm ● IP44 ▲
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	110	110	110	
	b	106	106	106	
	c	90	90	90	
	d	90	90	90	
	e	5.5	5.5	5.5	
	f	13	13	13	
	h	100	100	100	
	i	19	19	19	
	最小导线截面mm²	6	6	6	
	Min conducting wire section mm²	6	6	6	
	最大导线截面mm²	25	25	25	
	Max conducting wire section mm²	25	25	25	

	电 流 Amp.	16			32			暗装直式器具输入插座 ● 法兰为: 85mmX85mm ● 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲ Panle mounted inlet ● Flange: 85mmX85mm ● IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	85	85	85	85	85	85	
	b	85	85	85	85	85	85	
	c	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	
	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
	f	11	11	11	11	11	11	
	h	70	70	70	88	88	88	
	i	70.5	78.2	87.2	94	94	101	
	最小导线截面mm²	32	36	47	47	47	47	
	Min conducting wire section mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²	4	4	4	10	10	10	

	电 流 Amp.	63			暗装直式器具输入插座 ● 法兰为: 110mmX106mm ● 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲ Panle mounted inlet ● Flange: 110mmX106mm ● IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	110	110	110	
	b	106	106	106	
	c	90	90	90	
	d	90	90	90	
	e	5.5	5.5	5.5	
	f	13	13	13	
	h	102	102	102	
	i	15	15	15	
	最小导线截面mm²	93	93	93	
	Min conducting wire section mm²	6	6	6	
	最大导线截面mm²	25	25	25	
	Max conducting wire section mm²	25	25	25	

			电 流 Amps		极 数 Poles		110V 50-60Hz			230V 50-60Hz			400V 50-60Hz			500V 50-60Hz			100-300 Hz >50V			300-500 Hz >50V			包装单位 Pack unit	重量 Net weight
			A	P	订货号 TYP							件数 pcs/package		克/件 g/pc												
	63	3	69024	6902	69029	69027	69020	69022	5	1020g																
		4	69194	69199	6919	69197	69190	69192	5	1070g																
		5	69244	69249	6924	69247	69240	69242	5	1140g																
																										
	16	3	5314	531	5319	5317	5310	5312	10	70g																
		4	5334	5339	533	5337	5330	5332	10	100g																
		5	5354	5359	535	5357	5350	5352	10	120g																
	32	3	5814	581	58190	5817	5810	5812	10	160g																
		4	5834	5839	583	5837	5830	5832	10	170g																
		5	5854	5859	585	5857	5850	5852	10	180g																
																										
	63	3	5414	541	5419	5417	5410	5412	5	500g																
		4	5434	5439	543	5437	5430	5432	5	510g																
		5	5454	5459	545	5457	5450	5452	5	530g																
																										
	16	3	8314	831	8319	8317	8310	8312	10	155g																
		4	8334	8339	833	8337	8330	8332	10	180g																
		5	8354	8359	835	8357	8350	8352	10	210g																
	32	3	8814	881	88190	8817	8810	8812	10	240g																
		4	8834	8839	883	8837	8830	8832	10	255g																
		5	8854	8859	885	8857	8850	8852	10	300g																
																										
	63	3	5714	571	5719	5717	5710	5712	5	520g																
		4	5734	5739	573	5737	5730	5732	5	530g																
		5	5754	5759	575	5757	5750	5752	5	550g																

暗装器具输入插座
明装器具输入插座
Panle mounted inlet
Wall mounted inlet
IP44 、IP67

电 流 Amp.	125			暗装直式器具输入插座 ●法兰：120mmX120mm ●防护等级：防浸 IP67 ▲ Panel mounted inlet ●Flange:120mmX120mm ●IP67 ▲
极 数 Poles	3	4	5	
a	126	126	126	
b	114.2	114.2	114.2	
c	30.3	30.3	30.3	
d	13.4	13.4	13.4	
e	120	120	120	
f	100	100	100	
g	120	120	120	
h	100	100	100	
i	6.5	6.5	6.5	
j	105	105	105	
最小导线截面mm²	25	25	25	
Min conducting wire section mm²				
最大导线截面mm²	70	70	70	
Max conducting wire section mm²				

电 流 Amp.	16			32			明装器具输入插座 ●电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合) ●防护等级：防溅 IP44 ▲ Wall mounted inlet ●Cable Inlet: One top (opening) One bottom hole(closed) ●IP44 ▲
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
a	71	71	81	81	81	81	
b	83	83	102	102	102	102	
c	120	123	140	150	150	150	
d	72	76	85	89	89	89	
e	60	60	70	70	70	70	
f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5	
g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5	
h	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
i	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	
j	23	23	23	23	23	23	
k	37	37	37	33	33	33	
l	21	21	21	21	21	21	
m	37	37	37	33	33	33	
pg	21	21	21	21	21	21	
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
Min conducting wire section mm²							
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	
Max conducting wire section mm²							

电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	118	118	118
b	170	170	170
c	259	259	259
d	174	174	174
e	104	104	104
f	136	136	136
g	6.1	6.1	6.1
h	6	6	6
i	29	29	29
pg	pg29可击穿成通孔 (Blind entry to be cut out)		
pg*	6	6	6
最小导线截面mm²	6	6	6
Min conducting wire section mm²			
最大导线截面mm²	25	25	25
Max conducting wire section mm²			

明装器具输入插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部两个(闭合)
- 外壳底座可旋转180°
- 防护等级:防溅 IP44 ▲

Wall mounted inlet

- Cable Inlet: One top (opening)
Two below hole(closed)
- Base could be rotated by 180°
- IP44 ▲

电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	83	83	83	83	83	83
b	126	126	126	126	126	126
c	125	125	125	130	130	130
d	167	167	167	183	183	183
e	75	75	75	75	75	75
f	98	98	98	98	98	98
g	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
h	5	5	5	5	5	5
i	21	21	21	21	21	21
pg	21	21	21	21	21	21
pg*	pg21可击穿成通孔 (Blind entry to be cut out)					
最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
Min conducting wire section mm²						
最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10
Max conducting wire section mm²						

明装器具输入插座

- 电缆入口: 顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 防护等级:防浸 IP67 ▲▲

Wall mounted inlet

- Cable Inlet: One top (opening)
One below hole(closed)

● Base could be rotated by 180°

● IP67 ▲▲

电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	118	118	118
b	170	170	170
c	259	259	259
d	174	174	174
e	104	104	104
f	136	136	136
g	6.1	6.1	6.1
h	6	6	6
i	29	29	29
pg	29	29	29
pg*	pg29可击穿成通孔 (Blind entry to be cut out)		
最小导线截面mm²	6	6	6
Min conducting wire section mm²			
最大导线截面mm²	25	25	25
Max conducting wire section mm²			

明装器具输入插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部两个(闭合)
- 外壳底座可旋转180°
- 防护等级:防浸 IP67 ▲▲







Wall mounted inlet

- Cable Inlet: One top (opening)
Two below hole(closed)
- Base could be rotated by 180°
- IP67 ▲▲

3 4 5 2P+E 3P+E 3P+N+E			电 流 Amps		极 数 Poles		110V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h	230V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h	400V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h	500V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 7h 7h 7h	100-300 Hz >50V 3pole 4pole 5pole 10h 10h 10h	300-500 Hz >50V 3pole 4pole 5pole 2h 2h 2h	包 装 单 位 Pack unit	重 量 Net weight
			A	P	订 货 号 TYP							件数 pcs/package	克/件 g/pc	
		3	4714	471	4719	4717	4710	4712	3	812				
	125	4	4734	4739	473	4737	4730	4732	3	924				
		5	4754	4759	475	4757	4750	4752	3	1036				
	16	3	6314	631	6319	6317	6310	6312	10	150g				
		4	6334	6339	633	6337	6330	6332	10	170g				
		5	6354	6359	635	6357	6350	6352	10	230g				
	32	3	6814	681	6819	6817	6810	6812	10	260g				
		4	6834	6839	683	6837	6830	6832	10	260g				
		5	6854	6859	685	6857	6850	6852	10	275g				
	63	3	8414	841	8419	8417	8410	8412	5	990g				
		4	8434	8439	843	8437	8430	8432	5	1000g				
		5	8454	8459	845	8457	8450	8452	5	1200g				
	16	3	9314	931	9319	9317	9310	9312	10	265g				
		4	9334	9339	933	9337	9330	9332	10	290g				
		5	9354	9359	935	9357	9350	9352	10	320g				
	32	3	9814	981	9819	9817	9810	9812	10	350g				
		4	9834	9839	983	9837	9830	9832	10	365g				
		5	9854	9859	985	9857	9850	9852	10	410g				
	63	3	8714	871	8719	8717	8710	8712	5	1100g				
		4	8734	8739	873	8737	8730	8732	5	1200g				
		5	8754	8759	875	8757	8750	8752	5	1400g				

连接器 防护等级：IP44、IP67






Cable connector IP44 、IP67

	电 流 Amp.	16			32			连接器 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级：防溅 IP44 ▲ Connector • Clamping cable fix • IP44 ▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	51	58	64	66	66	72	
	b	150	151	155	198	198	200	
	c	16	16	16	20	20	20	
	d	71	79	85	93	93	99	
	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²							
	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²							
	电 流 Amp.	63			32			连接器 • 外部带进线电缆紧固夹 • 防护等级：防溅 IP44 ▲ Connector • With cable clamp • IP44 ▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	108	108	108	99	103	105	
	b	271	271	271	101	101	108	
	c	36.8	36.8	36.8	20	20	20	
	d	10	10	10	209	209	209	
	最小导线截面mm²	10	10	10	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²							
	最大导线截面mm²	16	16	16	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²							
	电 流 Amp.	16			32			连接器 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级：防浸 IP67 ▲▲ Connector • Clamping cable fix • IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	77.2	84	96	99	103	105	
	b	82	90	98	101	101	108	
	c	16	16	16	20	20	20	
	d	156	169	182	209	209	209	
	最小导线截面mm²	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²							
	最大导线截面mm²	4	4	4	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²							
	电 流 Amp.	63			32			连接器 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级：防浸 IP67 ▲▲ Connector • Clamping cable fix • IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	113.5	113.5	113.5	99	103	105	
	b	272	272	272	101	101	108	
	c	36.8	36.8	36.8	20	20	20	
	d	10	10	10	209	209	209	
	最小导线截面mm²	10	10	10	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²							
	最大导线截面mm²	16	16	16	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²							
	电 流 Amp.	125			32			连接器 • 夹爪电缆紧固结构 • 防护等级：防浸 IP67 ▲▲ Connector • Clamping cable fix • IP67 ▲▲
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5	
	a	300	300	300	99	103	105	
	b	130	130	130	101	101	108	
	c	126	126	126	20	20	20	
	d	51	51	51	209	209	209	
	最小导线截面mm²	25	25	25	2.5	2.5	2.5	
	Min conducting wire section mm²							
	最大导线截面mm²	70	70	70	10	10	10	
	Max conducting wire section mm²							

3 4 5 2P+E 3P+E 3P+N+E	电 流 Amps	极 数 Poles	110V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h	230V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h	400V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h	500V 50-60Hz 3pole 4pole 5pole 7h 7h 7h	100-300 Hz >50V 3pole 4pole 5pole 10h 10h 10h	300-500 Hz >50V 3pole 4pole 5pole 2h 2h 2h	包 装 单 位 Pack unit	重 量 Net weight
	A	P	订 货 号 TYP						件 数 pcs/package	克/件 g/pc
	16	3	26014	2601	26019	26017	26010	26012	10	165g
		4	26184	26189	2618	26187	26180	26182	10	190g
		5	26234	26239	2623	26237	26230	26232	10	225g
	32	3	28014	2801	28019	28017	28010	28012	10	280g
		4	28184	28189	2818	28187	28180	28182	10	295g
		5	28234	28239	2823	28237	28230	28232	10	330g
	63	3	29014	2901	29019	29017	29010	29012	5	800g
		4	29184	29189	2918	29187	29180	29182	5	840g
		5	29234	29239	2923	29237	29230	29232	5	880g
	16	3	26024	2602	26029	26027	26020	26022	10	240g
		4	26194	26199	2619	26197	26190	26192	10	190g
		5	26244	26249	2624	26247	26240	26242	10	310g
	32	3	28024	2802	28029	28027	28020	28022	10	370g
		4	28194	28199	2819	28197	28190	28192	10	380g
		5	28244	28249	2824	28247	28240	28242	10	410g
	63	3	29024	2902	29029	29027	29020	29022	5	830g
		4	29194	29199	2919	29197	29190	29192	5	860g
		5	29244	29249	2924	29247	29240	29242	5	920g
	125	3	27024	2702	27029	27027	27020	27022	3	1268
		4	27194	27199	2719	27197	27190	27192	3	1383
		5	27244	27249	2724	27247	27240	27242	3	1498

欧式插座

Socket



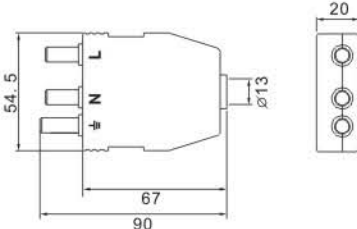

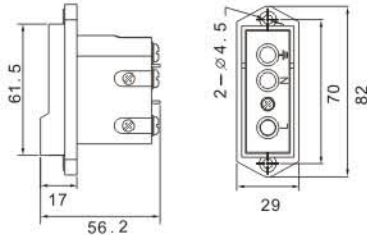
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>16A</td><td>1601</td><td>蓝色(Blue)</td><td>20</td><td>50g</td></tr></table> 欧式插座 • SCHUKO 2极带保护触头 • 防护等级: IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	16A	1601	蓝色(Blue)	20	50g	Socket • SCHUKO 2 Pin with protective pulg • IP44
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)									
16A	1601	蓝色(Blue)	20	50g									
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>10A</td><td>1606</td><td>蓝色(Blue)</td><td>20</td><td>45g</td></tr></table> 单相2极扁圆双用插座 • 防护等级: IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	10A	1606	蓝色(Blue)	20	45g	2 Pin single phase socket • IP44
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)									
10A	1606	蓝色(Blue)	20	45g									
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>10A</td><td>1607</td><td>蓝色(Blue)</td><td>20</td><td>35g</td></tr></table> T型插座 • 防护等级: IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	10A	1607	蓝色(Blue)	20	35g	T Socket • IP44
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)									
10A	1607	蓝色(Blue)	20	35g									
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>16A</td><td>1608</td><td>蓝色(Blue)</td><td>20</td><td>50g</td></tr></table> 单相3极插座 • 防护等级: IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	16A	1608	蓝色(Blue)	20	50g	3 Pin single phase socket • IP44
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)									
16A	1608	蓝色(Blue)	20	50g									
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>10A</td><td>1609</td><td>蓝色(Blue)</td><td>20</td><td>55g</td></tr></table> 多功能插座 • 防护等级: IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	10A	1609	蓝色(Blue)	20	55g	Multi-functional socket • IP44
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)									
10A	1609	蓝色(Blue)	20	55g									

欧式连接器 欧式插头 SCHUKO Connector Pulg

防护等级 IP44

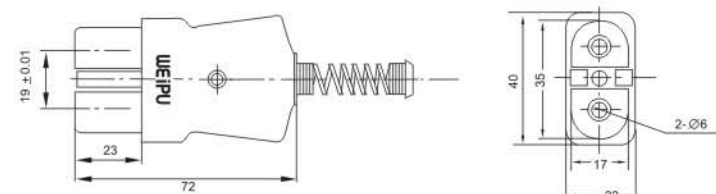
三极扁形插头 三极扁形连接器 三极扁形插座

3Pin flat plug 3Pin flat socket 3Pin flat cable to cable

		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>16A</td><td>1602</td><td>蓝色(Bule)</td><td>20</td><td>95g</td></tr></table> 欧式连接器 • 带有自闭式封盖及电缆套管 • 防护等级: 防溅 IP44 SCHUKO Connector • With self-covering and cable gland • IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	16A	1602	蓝色(Bule)	20	95g
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)								
16A	1602	蓝色(Bule)	20	95g								
		<table><tr><th>电流 Amp.</th><th>订货号 Typ</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>16A</td><td>131</td><td>蓝色(Bule)</td><td>20</td><td>45g</td></tr></table> 欧式插头 • SCHUKO 2极带保护触头 • 防护等级: 防溅 IP44 Plug • SCHUKO 2 Pin with protective plug • IP44	电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	16A	131	蓝色(Bule)	20	45g
电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)								
16A	131	蓝色(Bule)	20	45g								
		<table><tr><th>电压/电流 Amp</th><th>订货号 Type</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>250V/32A 125V/40A</td><td>PC10321</td><td>黑色</td><td>10</td><td>77</td></tr></table> 三极扁形插头 3flat-tpin plug	电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	250V/32A 125V/40A	PC10321	黑色	10	77
电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)								
250V/32A 125V/40A	PC10321	黑色	10	77								
		<table><tr><th>电压/电流 Amp</th><th>订货号 Type</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>250V/32A 125V/40A</td><td>PC20322</td><td>黑色</td><td>10</td><td>104</td></tr></table> 三极扁形连接器 3flat-pin socket	电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	250V/32A 125V/40A	PC20322	黑色	10	104
电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)								
250V/32A 125V/40A	PC20322	黑色	10	104								
		<table><tr><th>电压/电流 Amp</th><th>订货号 Type</th><th>颜色 Color</th><th>包装 Pcs/package</th><th>重量 (克/件) Weight(g/pc)</th></tr><tr><td>250V/32A 125V/40A</td><td>PC10322</td><td>黑色</td><td>10</td><td>70</td></tr></table> 三极扁形插座 3flat-pin cable to cable	电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)	250V/32A 125V/40A	PC10322	黑色	10	70
电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pc)								
250V/32A 125V/40A	PC10322	黑色	10	70								

AP型耐用电热插头
AP Durable Electric Heating Plug
接线盒
Junction-box

AP型耐用电热插头
AP Durable Electric Heating Plug



主要技术特性:
额定电流: 16A(20A) 、32A
额定电压: 250V
耐高温: 500°C(瓷头部分)
频率: 50Hz
寿命: 600次


Main Technical features:
Rating electric current: 16A(20A) 、32A
Rating Voltage: 250V
Heat-resistance: 500 °C (the ceramic head)
Frequency: 50Hz
Life duration: 600 times

型号标志代号:
AP-16 K6 T 插头
插柱直径
设计电流
型号

Item No. Explanation:
AP-16 K6 T PLUG
DIAMETER
OF BAYONET
RATING ELECTRIC
CURRENT
TYPE

型号 TYPE
AP-16K6T 插杆 Ø6
AP-16K5T 插杆 Ø5


TYPE
AP-16K6T BAYONET Ø 6
AP-16K5T BAYONET Ø 5



额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 TerminalP	重量(克/件) Weight(g/pc)
32A	6003	3P+N+⊥	230g

接线盒 junction-box
底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm² 2.5
最大导线截面mm² 10


Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm² 2.5
Max conducting wire section mm² 10



额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 TerminalP	重量(克/件) Weight(g/pc)
32A	6004	3P+N+⊥	200g

接线盒 junction-box
底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm² 2.5
最大导线截面mm² 10

Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm² 2.5
Max conducting wire section mm² 10



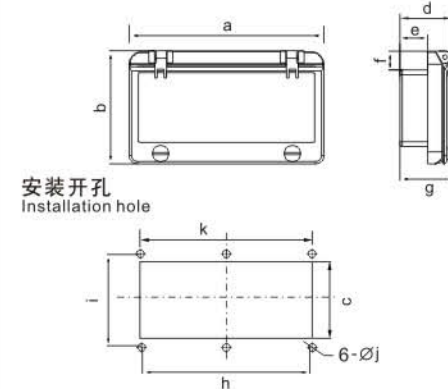
额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 TerminalP	重量(克/件) Weight(g/pc)
16A	6005	3P+⊥	120g

接线盒 junction-box
底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm² 1.5
最大导线截面mm² 4

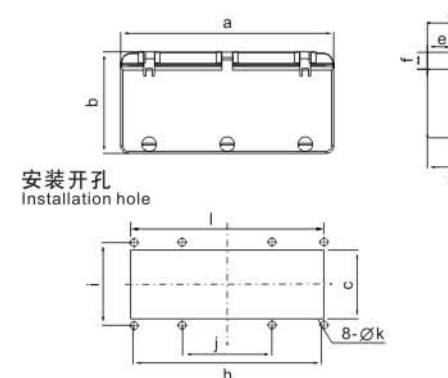
Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm² 1.5
Max conducting wire section mm² 4

断路器窗口
Window for switch
断路器支架
Support frame for switch
指示灯系列
Signal light series

断路器窗口
Window for switch

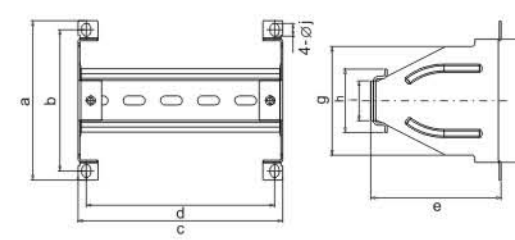
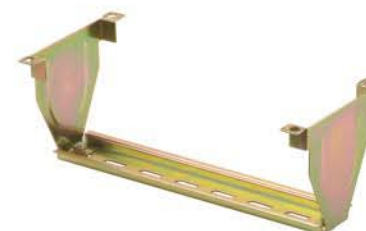


订货号 Type	DPK-6	DPK-8
位数	6	8
a	127	163
b	94	94
c	65	65
d	43	43
e	23	23
f	15.5	15.5
g	49	49
h	107	141
i	77	77
j	3.4	3.4
k	113	149



订货号 Type	DPK-10	DPK-12
位数	10	12
a	198.5	235.5
b	94	94
c	65	65
d	43	43
e	23	23
f	15.5	15.5
g	49	49
h	176	213
i	77	77
j	84	72
k	3.4	3.4
l	185	222

断路器支架
Support frame for switch



订货号 Type	DPJ-06	DPJ-08	DPJ-10	DPJ-12
位数	6	8	10	12
a	88	88	88	88
b	77	77	77	77
c	116	150	185	222
d	107	141	176	213
e	72	72	72	72
f	68	68	68	68
g	60	60	60	60
h	35	35	35	35
i	22	22	22	22
j	7	7	7	7




指示灯系列
Signal light series

型号 Type	WDX-10 孔 Ø 8	型号 Type	WDR-10 孔 Ø 8
氖灯	220V.AC	发光二极管	6V 9V 12V 24V 36V 110V AC/DC
颜色	红、黄、绿、R、Y、G、	颜色	红、黄、绿、R、Y、G、
Type	WDX-10 hole Ø 8	Type	WDR-10 hole Ø 8
Neon voltage: 220V AC		LED voltage: 6V 9V 12V 24V 36V 110V AC/DC	
Color: Red, Yellow, Green		Color: Red, Yellow, Green	



电缆接头 PG nut



材料	material	尼龙塑料	nylon
密封件	seal	丁腈橡胶(NBR)	NBR
防护等级	IP rating	IP68	
环境温度	temperature	-20℃至80℃,短时至100	-20-+80
供货颜色	color	灰色(标准颜色) 黑色(订造颜色)	gray(standard) black(specialorder)

AG PG	开孔尺寸 Dimension of hole	 mm	GL mm	H mm	 mm	订货号 灰色 Gray	订货号 黑色 Black
7	Ø12.5	3-6.5	8	21	15	PA807G	PA807B
9	Ø15	4-8	8	22	19	PA809G	PA809B
11	Ø19	5-10	8	25	22	PA811G	PA811B
13.5	Ø21	6-12	9	27	24	PA813G	PA813B
16	Ø23	10-14	10	28	27	PA816G	PA816B
21	Ø28	13-18	11	31	33	PA821G	PA821B
29	Ø37	18-25	11	39	42	PA829G	PA829B
36	Ø48	22-32	13	48	53	PA836G	PA836B
42		32-38	13	48	60	PA842G	PA842B
48		37-44	14	49	65	PA848G	PA848B



RECEPTACLE COMBINATIONS



插座组合装置：内部接线已装妥，可直接安装（壳体高度200mm的箱体可按客户要求内加装其它电器件）。采用特殊成合材料制作的绝缘体，具有牢固、坚韧、阻燃、耐热、耐冷、抗老化等特点。

Combined socket unit : inside wiring has been assembled , outer case is made of special material , it is durable and fire resistant .

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP44 ▲



壳体尺寸：250X185X135mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
订货号：TYP25161

Case dimension size: 250X185X135mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
Part No.TYP25161



壳体尺寸：250X185X135mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
1个CEE插头 32A 380V 5极
带提拎把手
订货号：TYP25162

Case dimension size: 250X185X135mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1CEE Plug 32A 380V 5 Pin
With handle
Part No.TYP25162

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP55



壳体尺寸：1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP48181 2)TYP48182

Case dimension size: 1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP48181 2)TYP48182



壳体尺寸：1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP48183 2)TYP48184

Case dimension size: 1)480X200X205mm
2)480X200X130mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP48183 2)TYP48184

电箱插座配置与内部控制开关可根据客户需求选配。

Different socket cable assembled on the case according to the requirement.

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP55



壳体尺寸：1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
3个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP38231 2)TYP38232
Case dimension size: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
3Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP38231 2)TYP38232



壳体尺寸：1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 32A 3极
1个空气开关 16A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP38233 2)TYP38234
Case dimension size: 1)380X230X210mm
2)380X230X140mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP38233 2)TYP38234



壳体尺寸：1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP38321 2)TYP38322
Case dimension size: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP38321 2)TYP38322



壳体尺寸：1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 32A 3极
订货号：1)TYP38323 2)TYP38324
Case dimension size: 1)380X320X215mm
2)380X320X150mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
Part No. 1)TYP38323 2)TYP38324



壳体尺寸：480X260X155mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
2个16A 3极空气开关
1个32A 3极空气开关
2个16A 1极空气开关
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
带提拎把手
1个CEE插头 63A 380V 5极
订货号：TYP48261
Case dimension size: 480X260X155mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
With handle
1CEE Plug 63A 380V 5 Pin
Part No. TYP48261



壳体尺寸：480X260X155mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 4极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP48262
Case dimension size: 480X260X155mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 4 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP48262



壳体尺寸：1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP48321 2)TYP48322
Case dimension size: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
4Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP48321 2)TYP48322



壳体尺寸：1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
3个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：1)TYP48323 2)TYP48324
Case dimension size: 1)480X320X200mm
2)480X320X160mm
3CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
3Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. 1)TYP48323 2)TYP48324

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP55



壳体尺寸：280X220X215mm
1个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
3个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
3个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP28221
Case dimension size: 280X220X215mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1Sch
1Circuit breaker
1Circuit breaker
3Circuit breaker
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP28221



壳体尺寸：280X220X215mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
1个CEE插座 16A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 1极
1个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
订货号：TYP28222
Case dimension size: 280X220X215mm
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
3CEE Socket 16A 220V 3 Pin
3Circuit breaker 16A 1 Pin
1Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
Part No. TYP28222



壳体尺寸：280X220X215mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
1个CEE插头 32A 380V 5极
订货号：TYP28223
Case dimension size: 280X220X215mm
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 32A 3 Pin
4Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
1CEE Plug 32A 380V 5 Pin
Part No. TYP28223



壳体尺寸：280X220X215mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
3个CEE插座 16A 220V 3极
3个空气开关 16A 1极
2个空气开关 32A 3极
1个CEE插头 32A 380V 5极
订货号：TYP28224
Case dimension size: 280X220X215mm
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
3CEE Socket 16A 220V 3 Pin
3Circuit breaker 16A 1 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
1CEE Plug 32A 380V 5 Pin
Part No. TYP28224



壳体尺寸：380X300X280mm
2个CEE插座 16A 380V 5极
1个CEE插座 32A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
2个空气开关 16A 3极
1个空气开关 32A 3极
4个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP38301
Case dimension size: 380X300X280mm
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
2Circuit breaker 16A 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
4Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP38301



壳体尺寸：380X300X280mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP38302
Case dimension size: 380X300X280mm
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP38302



壳体尺寸：380X300X280mm
3个CEE插座 16A 380V 5极
4个Schuko插座 16A 220V
3个空气开关 16A 3极
4个空气开关 16A 1极
1CEE插头 63A 380V 5极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP38303
Case dimension size: 380X300X280mm
3CEE Socket 32A 380V 5 Pin
4Schuko Socket 16A 220V
3Circuit breaker 16A 3 Pin
4Circuit breaker 16A 1 Pin
1CEE Plug 63A 380V 5 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP38303



壳体尺寸：380X300X280mm
3个CEE插座 32A 380V 5极
3个CEE插座 16A 380V 5极
3个空气开关 32A 3极
3个空气开关 16A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
1个CEE插头 63A 380V 5极
订货号：TYP38304
Case dimension size: 380X300X280mm
3CEE Socket 32A 380V 5 Pin
3CEE Socket 16A 380V 5 Pin
3Circuit breaker 32A 3 Pin
3Circuit breaker 16A 3 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
1CEE Plug 63A 380V 5 Pin
Part No. TYP38304

插座组合装置：内部接线已装妥，可直接安装、采用高稳定性热塑性工程 塑胶的绝缘体，具有牢固、坚韧、阻燃、耐热、耐冷、抗老化、耐酸、耐硷等特性。

Combined socket unit : inside wiring has been assembled , outer case is made of special material , it is durable and fire resistant .

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP66

	壳体尺寸：80X110X70mm 1个Schuko插座 16A 220V 订货号：TYP08114 Case dimension size: 80X110X70mm 1Schuko Socket 16A 220V Part No. TYP08114		壳体尺寸：80X110X70mm 1个CEE插座 16A 220V 3极 订货号：TYP08117 Case dimension size: 80X110X70mm 1CEE Socket 16A 220V 3 Pin Part No. TYP08117
	壳体尺寸：80X250X70mm 4个Schuko插座 16A 220V 订货号：TYP08254 Case dimension size: 80X250X70mm 4Schuko Socket 16A 220V Part No. TYP08254		壳体尺寸：80X250X70mm 1个CEE插座 16A 220V 3极 1个CEE插座 16A 380V 4极 订货号：TYP08257 Case dimension size: 80X250X70mm 1CEE Socket 16A 220V 3 Pin 1CEE Socket 16A 380V 4 Pin Part No. TYP08257
	壳体尺寸：150X250X130mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 2个Schuko插座 16A 220V 订货号：TYP152514 Case dimension size: 150X250X130mm 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 2Schuko Socket 16A 220V Part No. TYP152514		壳体尺寸：150X250X130mm 2个CEE插座 16A 220V 3极 1个CEE插座 32A 380V 5极 订货号：TYP152517 Case dimension size: 150X250X130mm 2CEE Socket 16A 380V 3 Pin 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin Part No. TYP152517
	壳体尺寸：190X190X130mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 1个CEE插座 16A 380V 5极 2个Schuko插座 16A 220V 订货号：TYP19194 Case dimension size: 190X190X130mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 2Schuko Socket 16A 220V Part No. TYP19194		壳体尺寸：190X190X130mm 2个CEE插座 16A 220V 4极 2个CEE插座 16A 380V 3极 订货号：TYP19197 Case dimension size: 190X190X130mm 2CEE Socket 16A 380V 4 Pin 2CEE Socket 16A 380V 3 Pin Part No. TYP19197

可按客户需要生产各种大小不同的组合装置。
We can supply different size and combinations according to the requirements .

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP66

	壳体尺寸：280X190X130mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 1个CEE插座 16A 380V 5极 2个Schuko插座 16A 220V 1个空气开关 32A 3极 2个空气开关 16A 1极 订货号：TYP28194 Case dimension size: 280X190X130mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 2Schuko Socket 16A 220V 1Circuit breaker 32A 3 Pin 2Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP28194		壳体尺寸：280X190X130mm 2个CEE插座 16A 380V 4极 2个CEE插座 16A 220V 3极 1个空气开关 16A 3极 2个空气开关 16A 1极 订货号：TYP28197 Case dimension size: 280X190X130mm 2CEE Socket 16A 380V 4 Pin 2CEE Socket 16A 220V 3 Pin 1Circuit breaker 16A 3 Pin 2Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP28197
	壳体尺寸：290X190X100mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 2个Schuko插座 16A 220V 1个空气开关 32A 3极 2个空气开关 16A 1极 订货号：TYP2919S4 Case dimension size: 290X190X100mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 2Schuko Socket 16A 220V 1Circuit breaker 32A 3 Pin 2Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP2919S4		壳体尺寸：290X190X100mm 2个CEE插座 16A 380V 4极 2个空气开关 16A 3极 订货号：TYP2919S7 Case dimension size: 290X190X100mm 2CEE Socket 16A 380V 4 Pin 2Circuit breaker 16A 3 Pin Part No. TYP2919S7
	壳体尺寸：380X190X130mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 2个Schuko插座 16A 220V 1个空气开关 32A 3极 2个空气开关 16A 1极 订货号：TYP38194 Case dimension size: 380X190X130mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 2Schuko Socket 16A 220V 1Circuit breaker 32A 3 Pin 2Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP38194		壳体尺寸：380X190X130mm 1个CEE插座 16A 380V 5极 2个CEE插座 16A 220V 3极 1个空气开关 16A 3极 2个空气开关 16A 1极 订货号：TYP38197 Case dimension size: 380X190X130mm 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 2CEE Socket 16A 220V 3 Pin 1Circuit breaker 16A 3 Pin 2Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP38197
	壳体尺寸：290X390X160mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 1个CEE插座 16A 380V 5极 3个CEE插座 16A 220V 1个空气开关 32A 3极 1个空气开关 16A 3极 3个空气开关 16A 1极 订货号：TYP29394 Case dimension size: 290X390X160mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 3CEE Socket 16A 220V 1Circuit breaker 32A 3 Pin 1Circuit breaker 16A 3 Pin 3Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP29394		壳体尺寸：290X390X160mm 1个CEE插座 32A 380V 5极 1个CEE插座 16A 380V 5极 3个CEE插座 16A 220V 3极 1个空气开关 32A 3极 1个空气开关 16A 3极 3个空气开关 16A 1极 订货号：TYP29397 Case dimension size: 290X390X160mm 1CEE Socket 32A 380V 5 Pin 1CEE Socket 16A 380V 5 Pin 3CEE Socket 16A 220V 3 Pin 1Circuit breaker 32A 3 Pin 1Circuit breaker 16A 3 Pin 3Circuit breaker 16A 1 Pin Part No. TYP29397

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP66



壳体尺寸：460X270X160mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP46274

Case dimension size: 460X270X160mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
1CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP46274



壳体尺寸：460X270X160mm
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 4极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP46277

Case dimension size: 460X270X160mm
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 4 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP46277



壳体尺寸：560X280X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP56284

Case dimension size: 560X280X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP56284



壳体尺寸：560X280X130mm
1个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 63A/0.03 4极
订货号：TYP56287

Case dimension size: 560X280X130mm
1CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 220V 3 Pin
1Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 63A/0.03 4 Pin
Part No. TYP56287

防护等级：IP44 ▲

防护等级：IP55



壳体尺寸：520X300X160mm
5个CEE插座 63A 380V 5极
5个空气开关 63A 3极
订货号：TYP52304

Case dimension size: 520X300X160mm
5CEE Socket 63A 380V 5 Pin
5Circuit breaker 64A 3Pin
Part No. TYP52304



壳体尺寸：520X300X160mm
4个CEE插座 63A 380V 5极
4个空气开关 63A 3极
订货号：TYP52307

Case dimension size: 520X300X160mm
4CEE Socket 63A 380V 5 Pin
4Circuit breaker 64A 3Pin
Part No. TYP52307



壳体尺寸：430X530X160mm
1个CEE插座 63A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个Schuko插座 16A 220V
1个空气开关 63A 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 100A/0.03 4极
订货号：TYP43534

Case dimension size: 430X530X160mm
1CEE Socket 63A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
2Schuko Socket 16A 220V
1Circuit breaker 63A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 100A/0.03 4 Pin
Part No. TYP43534



壳体尺寸：430X530X160mm
1个CEE插座 63A 380V 5极
2个CEE插座 32A 380V 5极
2个CEE插座 16A 380V 5极
2个CEE插座 16A 220V 3极
1个空气开关 63A 3极
2个空气开关 32A 3极
2个空气开关 16A 3极
2个空气开关 16A 1极
1个漏电保护开关 100A/0.03 4极
订货号：TYP43537

Case dimension size: 430X530X160mm
1CEE Socket 63A 380V 5 Pin
2CEE Socket 32A 380V 5 Pin
2CEE Socket 16A 380V 5Pin
2CEE Socket 16A 220V 3Pin
1Circuit breaker 63A 3 Pin
2Circuit breaker 32A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 3 Pin
2Circuit breaker 16A 1 Pin
1Residual current operated C.B. 100A/0.03 4 Pin
Part No. TYP43537



螺钉开关型 Screw Connection Type










外观尺寸 mm Dimensions			外观尺寸 mm Dimensions		
长 L	宽 W	高 H	长 L	宽 W	高 H
80	110	70	150	200	75
80	130	70	150	250	100
80	160	85	160	160	70
80	180	70	200	200	100
80	250	70	190	190	130
100	100	75	190	280	130
100	185	70	190	380	130
100	230	70	280	280	130
125	125	75	280	380	130
125	175	75	280	560	130
140	170	95	400	300	140
140	230	95	110	110	75
150	150	75	300	200	140

备注：配一字槽螺丝或十字头螺丝
Note: Equipted with Fasten Bolts

门扣型 Door Fastener Type

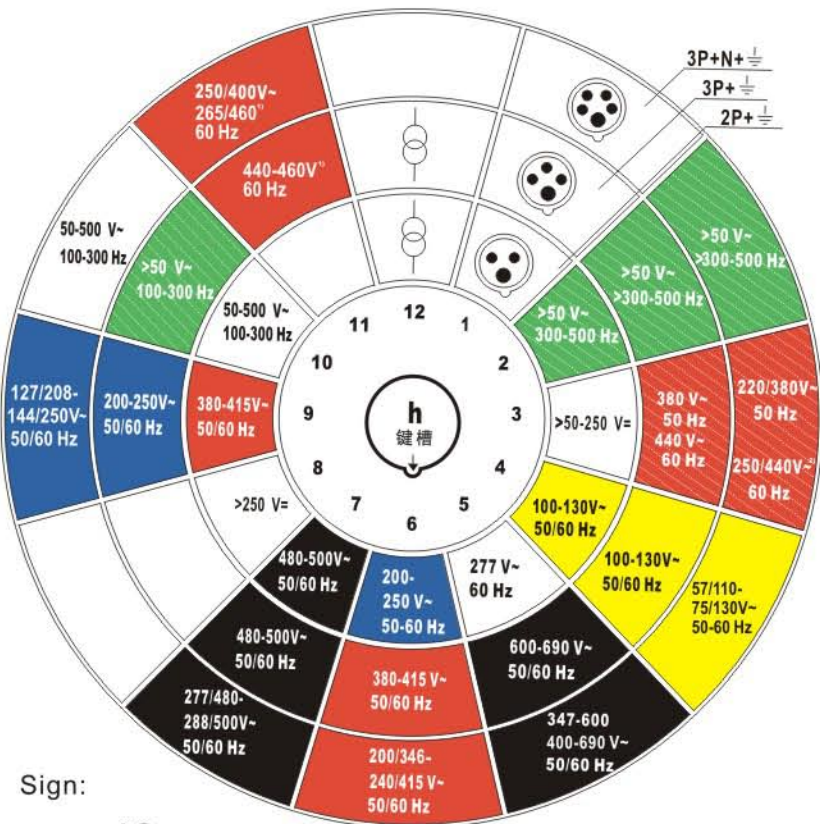
外观尺寸 mm Dimensions			外观尺寸 mm Dimensions		
长 L	宽 W	高 H	长 L	宽 W	高 H
90	120	70	200	300	180
100	150	70	250	350	150
110	210	75	280	280	130
110	260	75	280	380	130
135	155	85	300	300	180
135	185	85	300	400	120
150	150	90	300	400	180
160	210	100	350	350	150
160	260	100	350	450	120
170	220	110	350	450	200
170	270	110	400	500	160
210	210	100	530	630	185
190	280	100	530	730	185
200	300	130	630	830	185

备注：已配好门扣和铰链
Note: Equipted with locks and hinges

第一项	对固体的防护	第二项	对液体的防护	新	对机械冲击的防护
IP 0	 测试 无防护	IP 0	 测试 无防护	IK 00	 测试 无防护
1	 可防止50mm以上固体的危害(例如:偶然的手接触)	1	 可防止垂直落水的危害	05	 0.2kg 冲击0.7焦耳
2	 可防止12mm以上固体的危害(例如:手指大小)	2	 可防止与垂直方向成15°角以下直接喷水的危害	06	 0.5kg 冲击1焦耳
3	 可防止2.5mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	3	 可防止与垂直方向成60°角喷水的危害	07	 0.5kg 冲击2焦耳
4	 可防止1mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	4	 可防止与来自各个方向上的喷水危害	08	 1.7kg 冲击5焦耳
5	 可防止粉尘的危害	5	 可防止与来自各个方向上的低压水喷射的危害	09	 5kg 冲击10焦耳
6	 完全防止粉尘的危害	6	 可防止四面方向的高压水喷射的危害	10	 5kg 冲击20焦耳
		7	 可防止15cm到1m水深中浸没半小时的危害影响	按照VDE0470, 第100部分“外部操作的电器设备对外部机械损伤的防护等级 (IK代码)”外壳提供的防机械冲击的防护等级用IK代码来表示 IK代码 冲击能量/焦耳	
		8	 可防止在压力下长期浸没的危害		

威浦所有的产品都按照中国国家标准GB/T11918、GB/T11919等同采用IEC60309国际标准以外壳颜色表示使用不同的电压和频率,不同型号插头、插座因插头时钟位置、直径、极数不同而防止误插,安全可靠。

All of the connectors are made according to IEC60309 standard equivalent to GB/T11918, GB/T11919, the color of the connector means the different voltage and frequency. It is safe ty because different plugs and sockets use different poles, diameters of poles and position to avoid mis-connection.



使用的符号:

- ~ 交流电
- 直流电
- 在隔离变压器后面

Sign:

- ~ AC
- DC
- behind transformer

每个产品上都有详尽地列出额定电流、电压、频率、接地触头和小键或小键槽位置。例如: 16-6h/380V~415V~ 3P+N+ $\perp$, 表示额定电流16A, 接地触头时钟位置在6h, 使用电压380V~415V~, 极数: 5极。

对于插头和器具输入插座来说, 标明接地插销或小键槽位置的符号应与相应的插座或连接器中的符号相同。

Each product shows current, voltage, frequency, grounding and key way clearly. For example: 16-6h/380~415V~3P+N+ $\perp$ means 16A current, grounding position is 6h, 380V~415V~voltage: 5poles.

The signs of grounding and key way on plugs are all match with involved receptacles.